维拓斯液压	WL/WLA型节流阀			VTOZ
	通径(NG)6至10	压力至250bar	流量至60L/min	

– 从通径6至通径10共2个规格
– 用于板式安装
– 用于限制工作油口的流量
– 可选择带单向阀

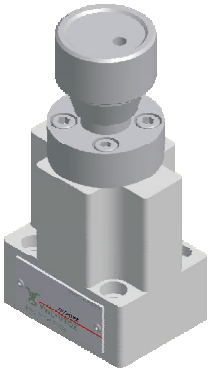

说明：

WL型是板式安装的节流阀，与WQ型阀具有相同的外形连接尺寸。

旋转调节手柄可调节流量的大小。

WL型阀可选带有内装的旁通单向阀，以便使油液反向自由流动。

订货型号

WL | A | –06 | –

节流阀	=WL		
带旁通单向阀	=A	无标记=	丁晴橡胶密封
不带旁通单向阀	=无标记	PE=	氟橡胶密封
通径6	=06	10=	序列号
通径10	=10		

图形符号

带旁通单向阀	不带旁通单向阀
WLA–06 WLA–10	WL–06 WL–10

南京库克自动化设备有限公司 TEL:025.85549526 FAX:025.85542773 www.vtoz.cn www.ywlvtoz.com.cn

技术数据

安装位置	任意位置
安装面精度	表面粗糙度Ra0.4,平面度0.01/100(ISO 1101)
环境温度	从-20℃到+70℃
油液种类	符合DIN51524~535的液压油;磷酸脂液压油；
推荐粘度	40℃时为15~100mm²/s(ISO VG15~100)
油液清洁度	符合ISO19/16标准（建议用25μm和$\beta_{25}\geq 75$的过滤器）
油液温度	-20℃~+60℃（标准密封）；-20℃~+80℃(/PE密封)。

	WL-6 WLA-6	WL-10 WLA-10
流量调节范围L/min	0~24	0-60
最大设定流量L/min	24	60
单向阀最大流量L/min	50	80

外形与连接尺寸 (单位：mm)

WL-06
WLA-06

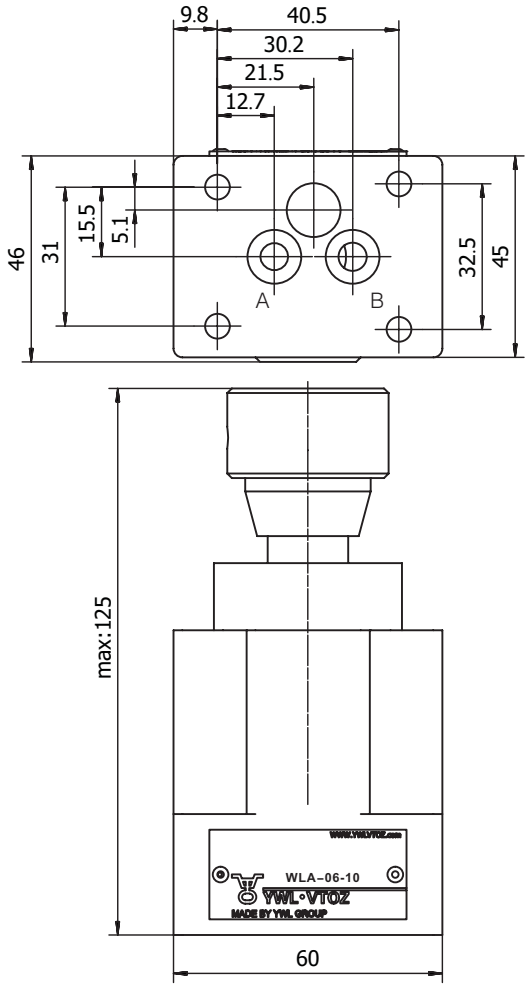

安装螺钉：需单独订货
4-M5X30DIN912-10.9，
拧紧力矩：MA=8.9Nm。

油口尺寸：
A,B,:Φ=7.5mm(最大)
密封圈：2个"OR"108

WL-10
WLA-10

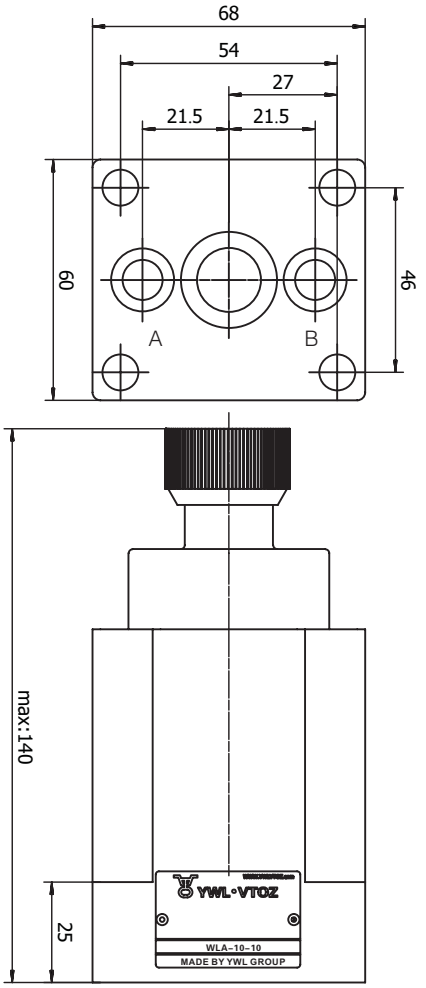

安装螺钉：需单独订货
4-M8X40DIN912-10.9，
拧紧力矩：MA=37Nm。

油口尺寸：
A,B,:Φ=11mm(最大)
密封圈：2个"OR"2050

南京库克自动化设备有限公司 TEL:025.85549526 FAX:025.85542773 www.vtoz.cn www.ywlvtoz.com.cn